


Radsatz-Gummischuh

Lange Lebenszeiten: bis zu 2000 Zyklen
Arbeitszeit sparen: nur eine Person genügt

Entwickelt nach Vorgaben der



INTERNATIONAL UNION
OF RAILWAYS

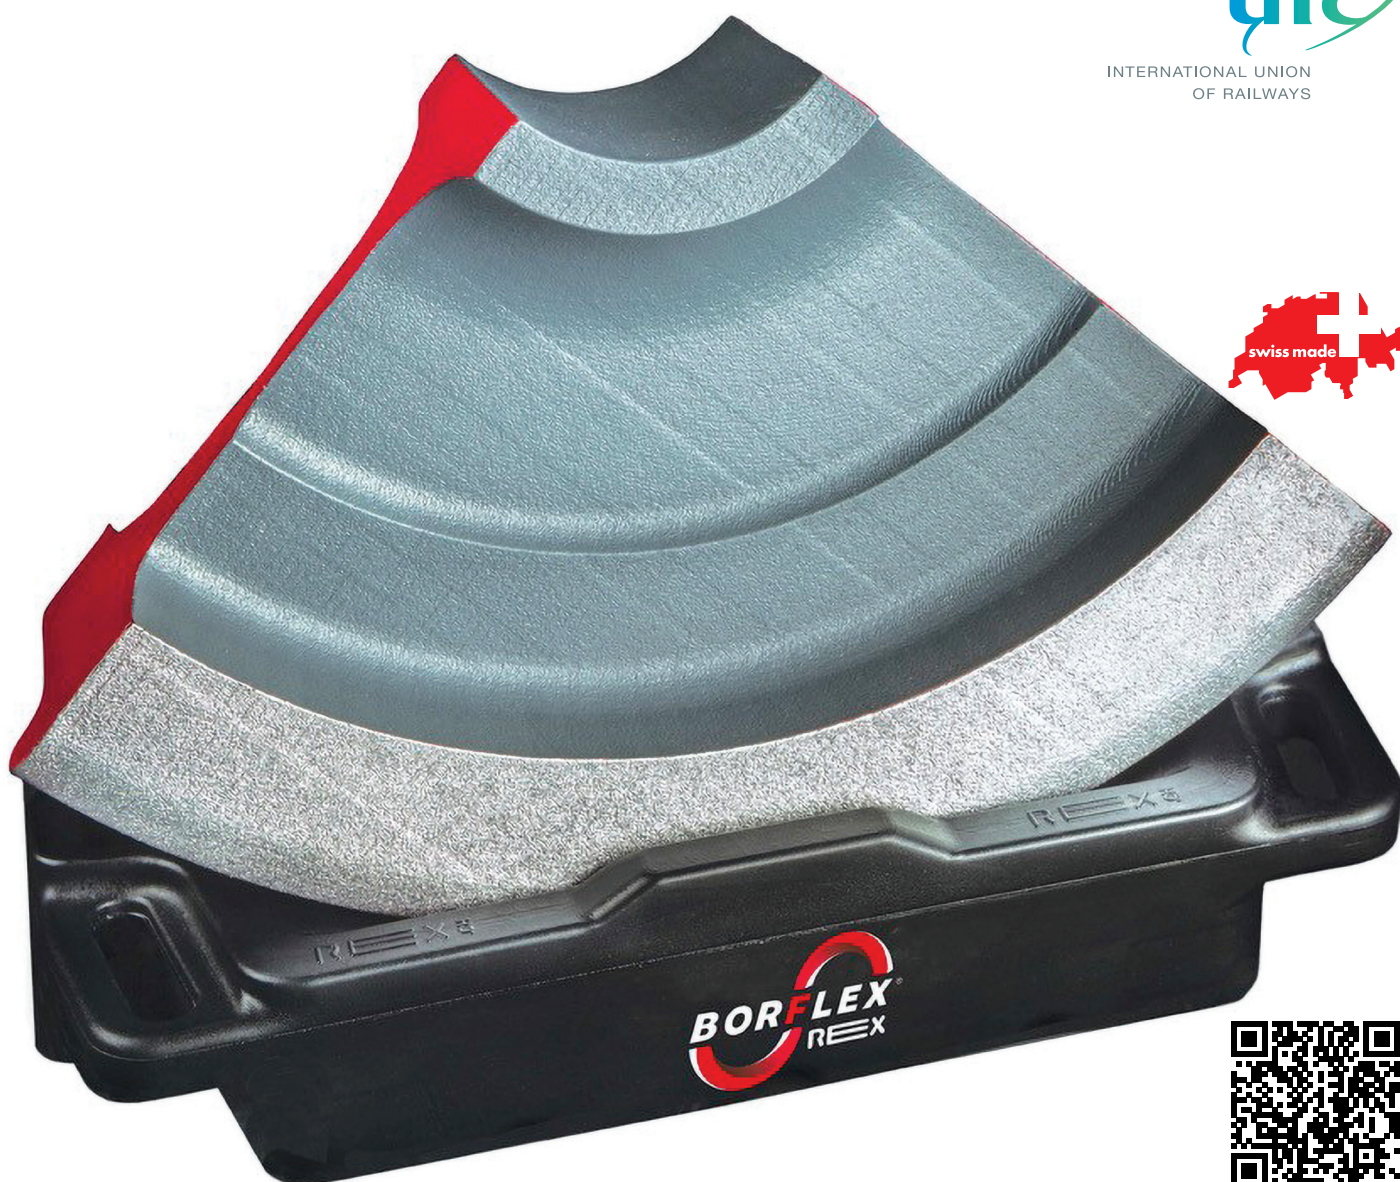



Anwendungsbereich

- Schutz von Radkranz und Lauffläche bei Radsätzen und Drehgestellen
- Lagerung und Transport von Radsätzen und Drehgestellen
- Passend für Durchmesser von 620 bis 1060 mm



Vorteile

- Lange Lebenszeiten (bis zu 2000 Zyklen)
- Durch das magnetische Befestigungssystem bleibt der Gummischuh am Radsatz haften
- Zeitsparend und günstig
- Anpassbar mit Ihrem Logo
- Neuer Adapter für schmale Räder

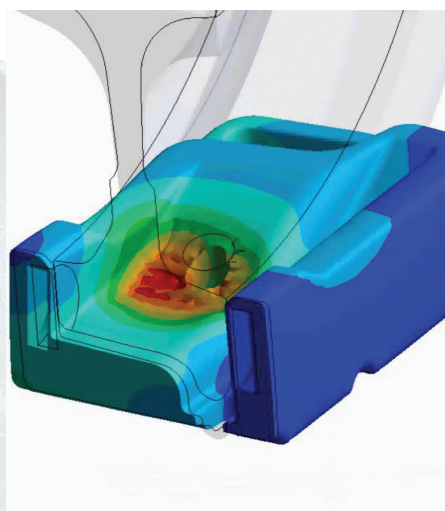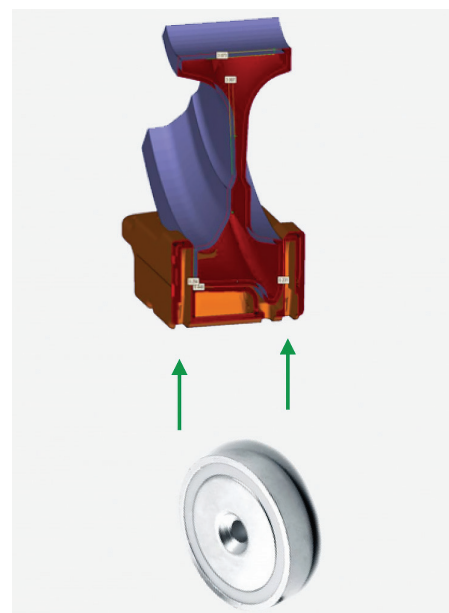

Ermüdungstest

Gewicht pro Rad	Zyklen
1 Tonne	>2000
2 Tonne	>2000
4 Tonne	500
5 Tonne	50

Anzahl der Zyklen, bei der Verschiebung des Rades ≥ 27 mm.
Das Radkranz berührt den Boden nicht.

Innovative Gummiunterlagen sorgen für einen sicheren und schnellen Transport von Radsätzen und Drehgestellen

